

KIT PORTEIRO ELETRÔNICO

Residencial 2 FIOS

MODELO
NR-1010


ABRE FECHADURA

O PORTEIRO ELETRÔNICO THEVEAR foi desenvolvido para atender a todas as necessidades e comodidades que um porteiro eletrônico oferece, de forma mais compacta, permitindo uma instalação rápida e fácil, pode ser instalado diretamente na caixa embutir (caixa 4x2) de sua campainha. Ideal para apartamentos, residências, escritórios, consultórios, etc.


1 COMPOSIÇÃO DO KIT



2 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.




3 VOCÊ PODE LIGAR UMA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA (OPCIONAL) E ABRIR AUTOMATICAMENTE A PORTA DE ENTRADA ATRAVÉS DO INTERFONE BASE OU DA SUA EXTENSÃO (OPCIONAL).

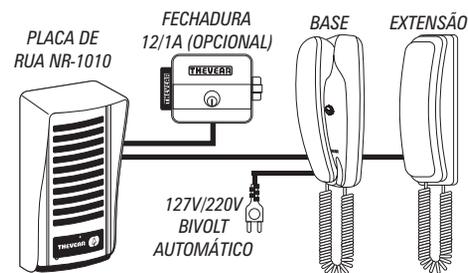


ATENÇÃO: ANTES DE CONECTAR OS DOIS FIOS À PLACA EXTERNA, VERIFIQUE SE OS MESMOS NÃO ESTÃO MAIS LIGADOS NA REDE ELÉTRICA (110V OU 220V).

4 ESQUEMA DE LIGAÇÃO


- 1º Não faça a instalação com a rede elétrica ligada. Desligue a chave geral de energia. Retire o interruptor da campainha do portão de entrada.
- 2º Desligue os fios da campainha da rede elétrica.
- 3º Para ligar o interfone base à placa de rua do NR-1010, utilize 2 fios conforme ilustração abaixo (estes fios não devem estar conectados à rede elétrica).
- 4º Somente o interfone base deverá ser ligado à rede elétrica (110V / 220V).

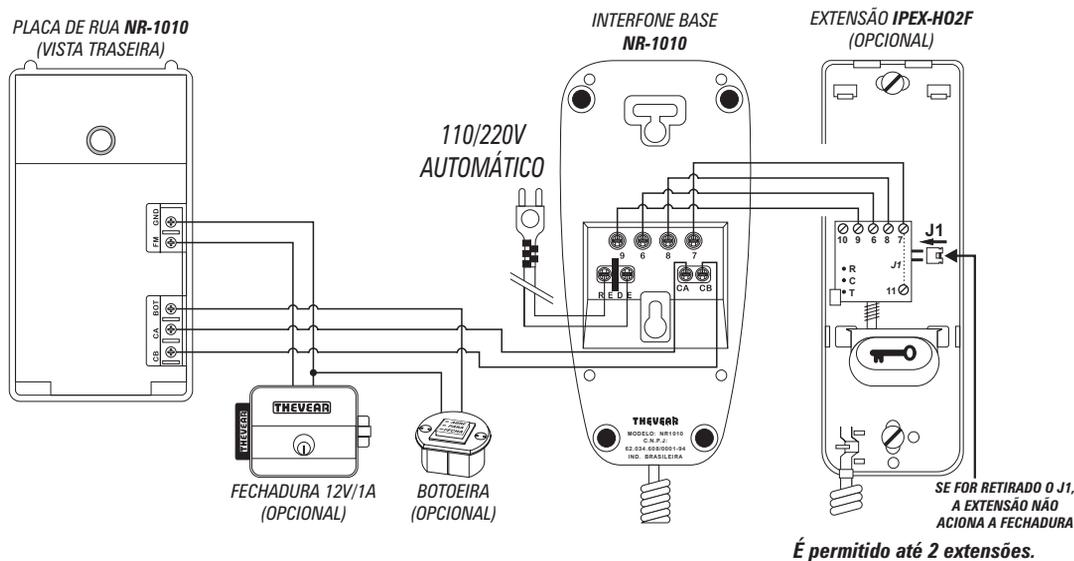

5 FIXAÇÃO DA PLACA DE RUA



6 O PROTETOR DEVE SER UTILIZADO PARA PROTEÇÃO CONTRA CHUVA.



8 ESPECIFICAÇÕES DOS FIOS PARA LIGAÇÃO DO INTERFONE NA PLACA DE RUA

PARA COMPRIMENTO DO FIO DE:	USAR FIO DE COBRE BITOLA:	
	ESPECIFICAÇÕES EM "AWG"	ESPECIFICAÇÕES EM "mm ² "
0 a 100 metros	20 AWG	0,50mm ²

9 ESPECIFICAÇÕES DOS FIOS PARA LIGAÇÃO DA FECHADURA

PARA COMPRIMENTO DO FIO DE:	USAR FIO DE COBRE BITOLA:	
	ESPECIFICAÇÕES EM "AWG"	ESPECIFICAÇÕES EM "mm ² "
0 a 20 metros	20 AWG	0,50mm ²
0 a 50 metros	17 AWG	1,00mm ²
0 a 100 metros	13 AWG	2,50mm ²

PORTEIRO ELETRÔNICO NR-1010
CONVERSAÇÃO ENTRE PLACA E INTERFONE COM ACIONAMENTO DE FECHADURA.

THEVEAR ELETRÔNICA LTDA.
PORT RES C/AÇION FECH 2 FIOS



ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.



THEVEAR

AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA
ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL - CEP 08597-660
FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br
C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

CÓD.: 17040010 - V.02

